

Installation supplémentaire d'un lecteur de disques CD

A partir du modèle 89

Remarque

Le lecteur CD ne peut fonctionner qu'avec un amplificateur.


1. Fixer la console du lecteur CD sur le tablier.
2. Encastrer le cadre de la console.
3. Démontez le siège du passager (l'amplificateur sera installé sous ce siège).
4. Monter l'amplificateur.

6. Raccorder le lecteur CD et l'amplificateur.

Remarque

Le type de connecteurs utilisés figure sur le lecteur CD et l'amplificateur.

7. Encastrer et verrouiller le lecteur CD.

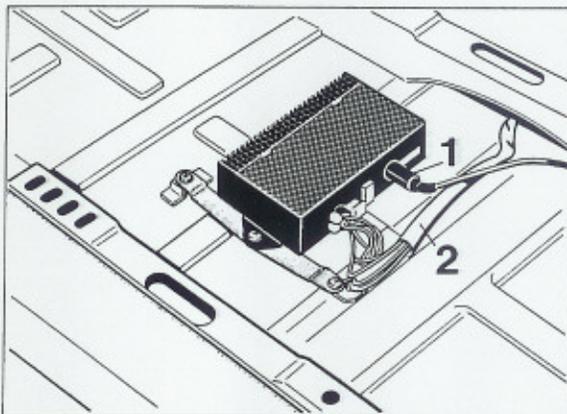

157/91

1 - Câble NF

2 - Faisceau de câbles N° 196

5. Poser le câble de raccordement à 8 broches (câble NF reliant le lecteur CD à l'amplificateur) et le faisceau de câbles N° 196 (raccordements des haut-parleurs et alimentation électrique de l'amplificateur, se reporter au schéma de connexions). Les câbles sont posés parallèlement aux faisceaux déjà existants.